

Matériels

Raclette



Cutter



Bande de masquage



Spray à eau + savon

(facultatif)




Instructions

1. Nettoyer la surface avec du produit nettoyant (vinaigre ménager, alcool, etc.) pour dégraisser.
2. Selon le positionnement désiré de votre liseret, prendre une ligne du bateau pour guide (voir schéma ci-dessous). A l'aide d'un mètre, mesurer et marquer la distance souhaitée (♦) avec des morceaux de bande de masquage en partant de votre ligne guide (x). Faire des repères tous les 50cm, environ.
3. Positionner votre bande de masquage à la distance souhaitée. Le bas de la bande de masquage correspondra au haut de votre liseret.




Au besoin, couper la longueur nécessaire à l'aide de votre cutter et la ré-enrouler sur elle-même. Il est préférable de prévoir une marge de sécurité de 10 à 15cm supplémentaire.

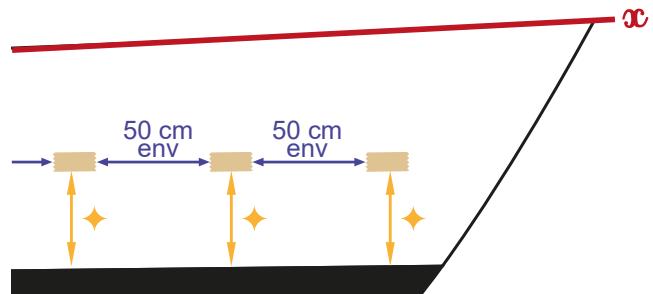


4. Dans un premier temps, décoller l'adhésif de son liner sur environ 5/10cm. Pour une pose plus simple, vaporiser la surface ainsi que la partie collante de la bande avec l'eau savonneuse.
5. Coller les 5/10 premier cm en amorce au début de la surface à décorer.

Dérouler la bande en enlevant progressivement le liner. Poursuivre le collage de votre bande, à l'aide des repères réalisés précédemment.

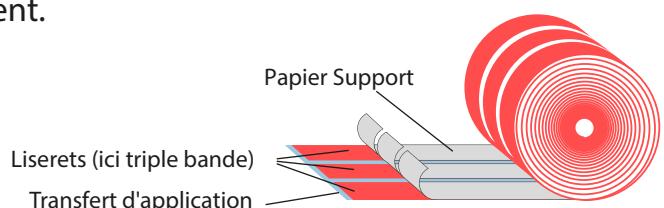


- 6.** Racletter l'adhésif sur le support (voir schéma), en partant du centre et vers l'extérieur. Chasser l'eau et les bulles avec votre raclette. Repasser plusieurs fois si besoin.

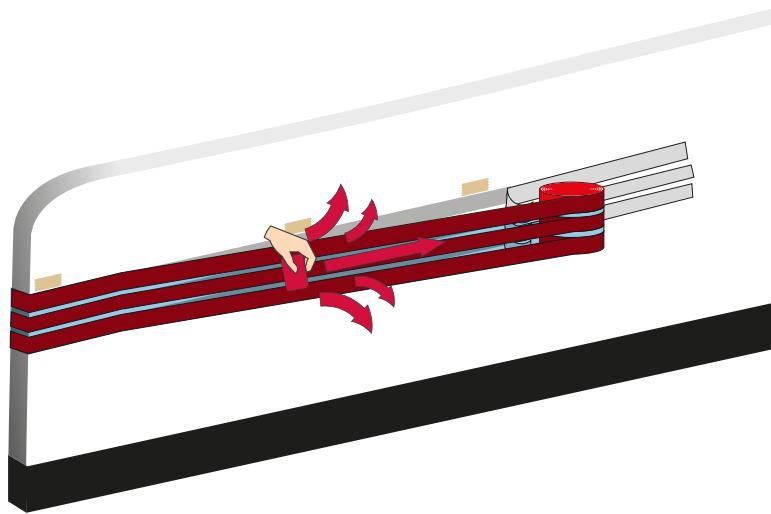

Une fois l'eau bien chassée, patienter une heure ou plus pour que le support sèche et que l'adhésif accroche à la surface, afin de faciliter la coupe (Etape 7)

- 7.** Découper l'excédent d'adhésifs. Retirer délicatement l'adhésif transfert.

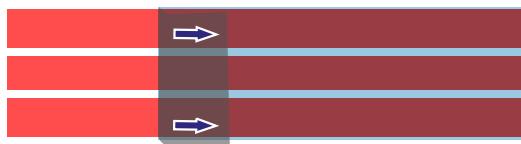

- 8.** Procéder de la même manière pour l'autre côté du bateau.

- 9.** Nettoyer l'ensemble. S'il reste quelques bulles, chasser l'air avec la raclette ou percer à l'aide d'une aiguille.

Résultat final

